

Příslušenství k odsavačům POC 6/9 - M

Katalogový list KC 12 7664, příloha 1

Platnost od 5/2011

1. POUŽITÍ


Příslušenství POC 6/9 je určeno k odsavačům typu POC 6/9 - M dle KC 12 7664 část 2

1.1. KLOUBOVÉ ODSÁVACÍ RAMENO D125 mm

Rameno je příslušenstvím průmyslového odsavače POC 6/9 – M8, který je určen pro odsávání zplodin od svařování. Rameno je možno dodat jako příslušenství i k ostatním provedením odsavačů POC 6/9 – M nebo jako samostatný díl. Maximální délka ramena (v nataženém stavu) činí 2,5 m.


Rameno je tvořeno flexibilní hadicí průměru 125 mm s odsávací hubicí, které jsou upevněny na kloubovém mechanismu. K ramenu je dodávána kotevní konzola, která se ve svislé poloze namontuje na stěnu odsavače, na zeď či na jiné vhodné místo. Nosný čep kloubové konstrukce ramena se zasune do pouzdra konzoly, odsávací flexibilní hadice se nasadí na koleno namontované na sání odsavače nebo na odsávací potrubí a zajistí pomocí stahovací pásky. Rameno je ve vodorovném směru otočné, ale je umožněna i jeho aretace v konkrétní poloze.

DETAIL PŘIPOJENÍ RAMENA
K ODSAVAČI

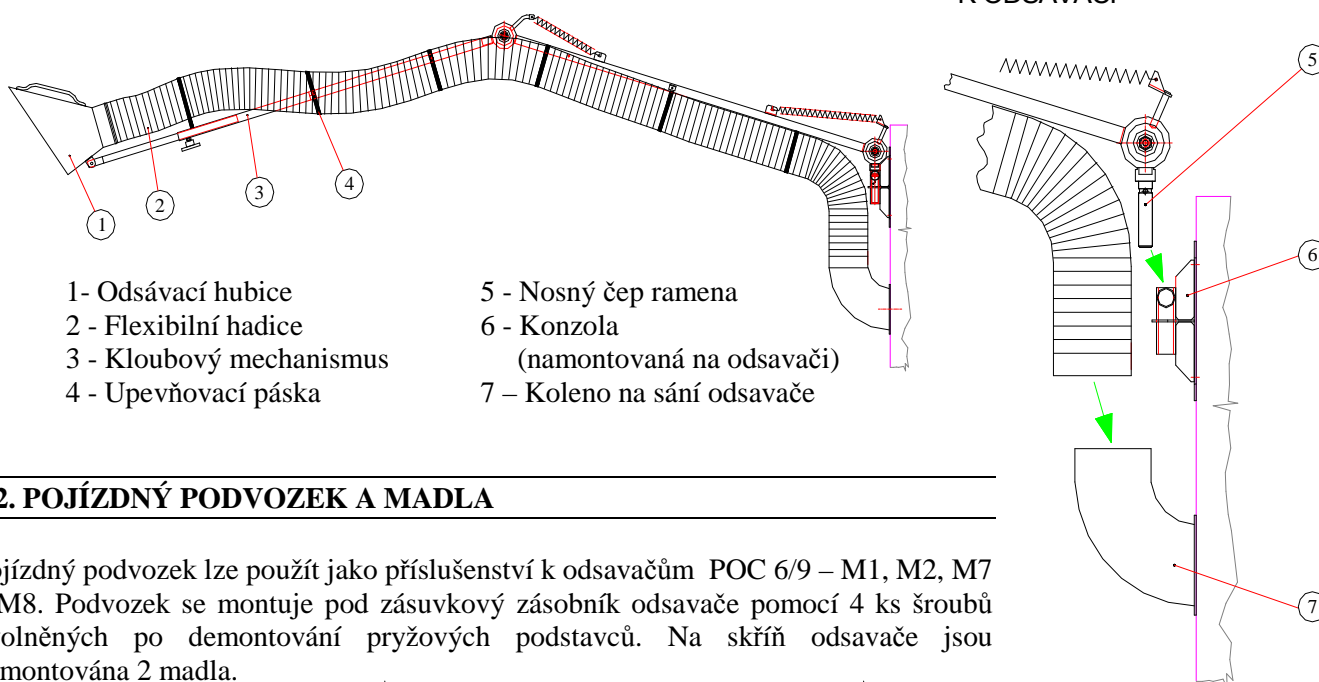


1.2. POJÍZDNÝ PODVOZEK A MADLA

Pojízdný podvozek lze použít jako příslušenství k odsavačům POC 6/9 – M1, M2, M7 a M8. Podvozek se montuje pod zásuvkový zásobník odsavače pomocí 4 ks šroubů uvolněných po demontování pryžových podstavců. Na skříň odsavače jsou namontována 2 madla.

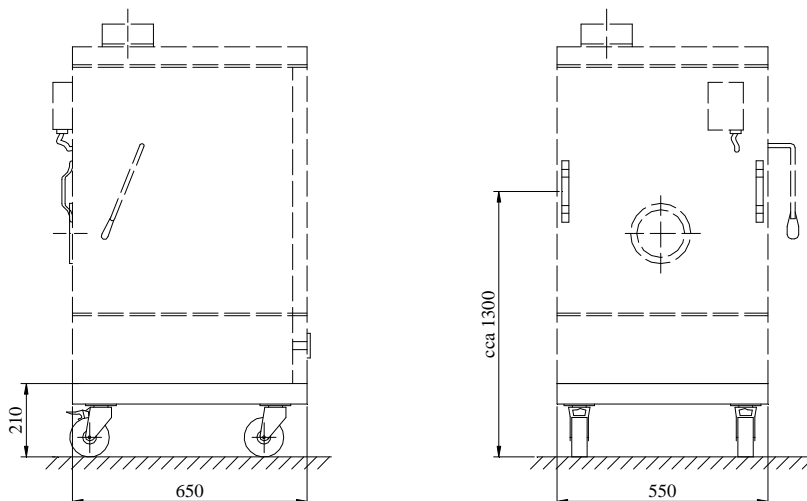

1.3. HRUBÝ PŘEDFILTR K ODSAVAČI POC 6/9

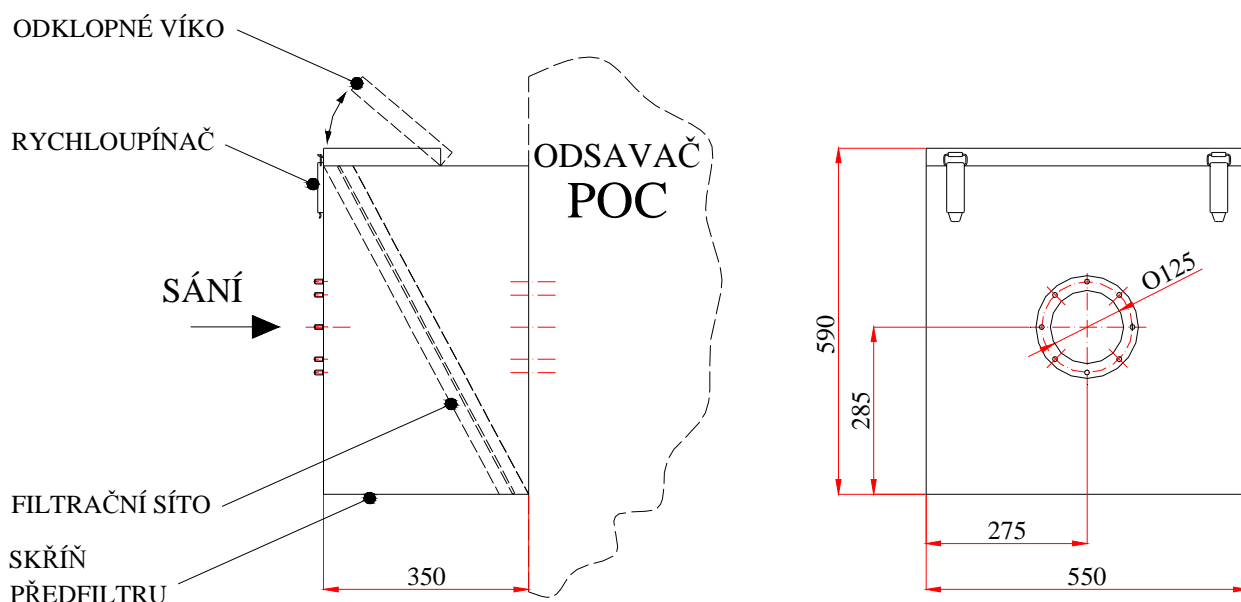

Hrubý předfiltr k odsavači POC 6/9 je skříň z ocelového plechu o rozměru 550x350x590 mm, do které se vkládají výměnná filtrační síta o velikosti 495x610 mm s různou hustotou a velikostí ok. Druh filtračního síta se volí podle charakteru odsávaného materiálu. Předfiltr se montuje přímo na sání odsavače POC.

Hrubý předfiltr se používá pro odloučení hrubých prachových částic nebo vlákných prachů (např. kovových vláken, úletů z leštících kotoučů apod.) a tím brání zvýšenému zanášení či poškození kapsového filtru odsavače.

S kovovou filtrační vložkou KOFIL lze použít hrubý předfiltr jako lapač jisker.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Kloubové rameno D125 mm k POC 6/9KC 12 7664/příl.1	obj.č. 240 192
Pojízdný podvozek k POC 6/9KC 12 7664/příl.1	obj.č. 240 163
Hrubý předfiltr k POC 6/9KC 12 7664/příl.1	obj.č. 341 026

Bližší informace o všech vyráběných zařízeních získáte na kontaktní adrese:

VZDUCHOTECHNIK s.r.o., Tovární ul. 548, 463 31 Chrastava, ČR

tel: +420-(0)485 143 114, fax: +420-(0)485 143 103, e-mail: vzduchotechnik@vzduchotechnik.cz